


V-SKINS

V-SKIN to tradycyjna nakładka dotykowa plug & play bez sterownika i bez zasilacza z innowacyjnym systemem mocowania do całej serii popularnych monitorów profesjonalnych. Przy pomocy naszej nakładki dotykowej V-SKIN możesz w jednej chwili zamienić swój pasywny monitor LCD w interaktywny wyświetlacz dotykowy multi-touch. Nasze nakładki V-SKIN pasują do większości popularnych modeli monitorów LCD w rozmiarach 32" – 98".

Główne zalety V-SKIN:

- **Od 2 do 50 pkt. dotyku wspierane przez HID...**
co oznacza, że nie potrzebujesz dodatkowych sterowników.
- **Dotyk zasilany poprzez USB...**
co oznacza, że nie musisz martwić się o dodatkowy zasilacz.
- **Łatwy do montażu system klipsów do zabezpieczenia nakładki dotykowej na monitorze...**
co oznacza, że nie trzeba Ci żadnych narzędzi.
- **Zawiera wysokiej jakości ochronne szkło hartowane...**
co oznacza, że Twój monitor jest całkowicie bezpieczny.
- **Powłoka AntiGlare naniesiona fabrycznie na szkło...**
co oznacza, że nie widać odbicia światła w jasnym otoczeniu.
- **Gładka powierzchnia dotyku...**
co oznacza, że Twój palec delikatnie ślizga się po ekranie nie pozostawiając po sobie śladu

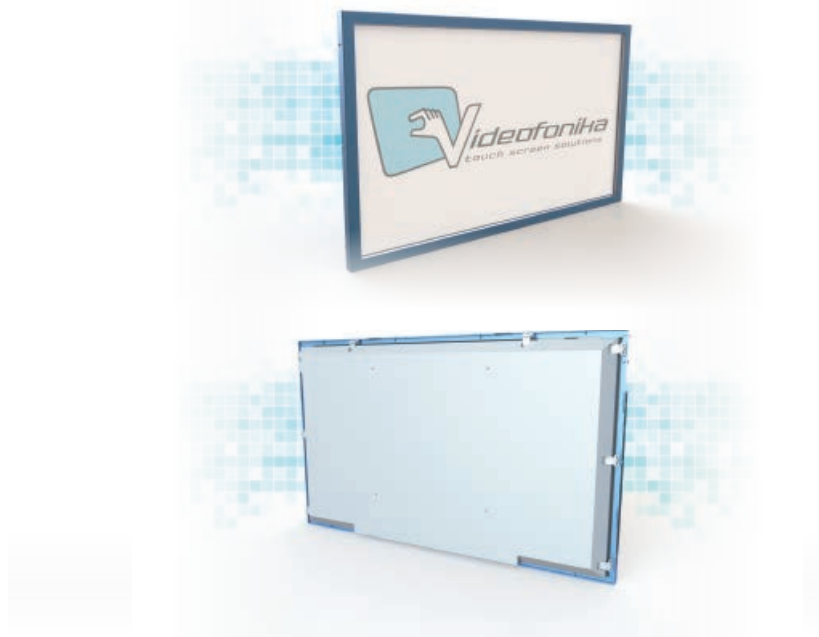



EKRAN DOTYKOWY

Dostępne rozmiary	32" – 98"
Szkoło	3 – 4 mm hartowane z powłoką Anti Glare
Przejrzystość	90% z powłoką Anti Glare
Ilość punktów dotyku	2, 6, 10, 12, 32, 50
Technologia dotykowa	Podczerwień IR
Rozdzielczość dotyku	32767 (W) x 32767 (D)
Czas reakcji	≤20ms
Dokładność dotyku	≤1 mm
Trwałość dotyku	Nieskończona
Metoda dotyku	Palec, palec w rękawiczce, dowolny nieprzezroczysty obiekt
Siła nacisku	Brak
Minimalna wielkość wykrywanego obiektu	Ø3 mm Ø1,5 mm (dostępne w wersji 4K)
System operacyjny	Windows 8, 7, Vista, XP Android (pełne wsparcie wyłącznie dla iStick Mini PC, inne urządzenia Android wymagają stworzenia sterownika) Linux Mac Chrome
Odświeżanie	Do 250 klatek na sekundę
Działanie w otoczeniu światła sztucznego	TAK
Działanie w otoczeniu światła naturalnego	TAK

ZASILANIE INNE PARAMETRY

Zasilanie	Z portu USB komputera
Interfejs	USB 2.0 (Pełna prędkość) Kompatybilność z USB 1.1 – USB 3.0 Wtyczka USB typu A
Temperatura pracy:	0°C do 55°C
Temperatura składowania:	-25°C do 85°C
Wilgotność pracy:	10% do 90% wilgotności względnej, bez skraplania
Wilgotność składowania:	10% do 90% wilgotności względnej, bez skraplania
Sposób czyszczenia	Płyn z alkoholem, miękką szmatką lub papier

