

V-WALL

W wielkiej skali i Inter-kreatywnie

Gdy potrzebujesz dużego ekranu skorzystaj z V-WALL. Ta ściana video w technologii multi-touch pozwala na interakcję wielu osób jednocześnie na obrazie o przekątnej nawet 250". W tym samym czasie możesz wykorzystać nawet 40 punktów dotyku. Używając V-WALL możesz tworzyć dowolnie kreatywne rozwiązania, a nawet więcej: możesz tworzyć rozwiązania INTER-KREATYWNE – angażujące Twoich klientów, Twoją publiczność, Twoją grupę docelową.

Główne cechy:

- Maksymalnie 350" przekątnej
- Technologia multi-touch wykrywająca do 40 pkt. dotyku jednocześnie
- Podstawowe konfiguracje ścian video 2x2, 3x3, 4x2, 4x3 oraz wiele innych dostępnych z bezszwowymi profesjonalnymi monitorami 46", 55", 60"



V-WALL MOBILE

Tam, gdzie Ty

Targi, konferencje, ekspozycje, koncerty, wiece i wszelkie eventy – Twoja mobilna multidotykowa ściana video może być wszędzie, zawsze tam gdzie jej potrzebujesz! Mobilny V-WALL to wytrzymała aluminiowa konstrukcja na specjalnych kółkach zdolna do utrzymania i przewożenia ścian zbudowanych z wielu monitorów i szkła z nakładką dotykową. Spokojnie przetransportujesz ją tam, gdzie akurat będzie Ci potrzebna, by zrobić wrażenie na swoich klientach.

Główne cechy:

- Solidna aluminiowa konstrukcja mobilna
- Jednolita tafla szkła hartowanego chroniąca monitory przed uszkodzeniem
- Wyjątkowe rozwiązanie umożliwiające łatwy dostęp serwisowy do monitorów



V-WALL PERMANENT

Na zawsze

Jeśli potrzebujesz spektakularnej, interaktywnej instalacji do prezentacji video, skorzystaj z V-WALL do stałych instalacji, zbudowanej na bazie wytrzymałej konstrukcji przytwierdzonej na stałe do podłoża lub ściany budynku.

Z tyłu takiej konstrukcji znajduje się pomieszczenie serwisowe i łatwy dostęp do monitorów. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskasz interaktywną ścianę video multi-touch o przekątnej nawet do 350"

Główne cechy:

- Maksymalnie 350" przekątnej
- Technologia multi-touch wykrywająca do 40 pkt. dotyku jednocześnie
- Podstawowe konfiguracje ścian video 2x2, 3x3, 4x2, 4x3 oraz wiele innych dostępnych z bezszwowymi profesjonalnymi monitorami 46", 55", 60"



V-WALL OVERLAY




Nowe życie starej ściany

To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, pozwalające uatrakcyjnić istniejącą ścianę video. Dzięki niemu możesz zwyczajny video wall zamienić w ścianę dotykową. Na tradycyjnej ścianie video instalujesz (naszymi rękami) nakładkę dotykową i uchwyty mocujące do ściany budynku dokoła bezszwowych monitorów, co pozwala uchronić monitory bezszwowe przed ryzykiem zniszczenia.

Główne cechy:

- Budżetowe rozwiązanie wielo-monitorowe
- Dedykowane uchwyty zdejmujące z monitorów cały ciężar nakładki dotykowej
- Front zawierający szkło ochronne zabezpieczające monitory przed uszkodzeniem

Dowolny rozmiar, dowolna konfiguracja!

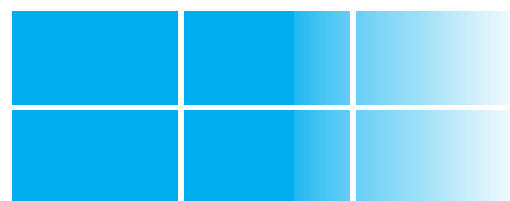

Specyfikacja

Dostępne rozmiary	>84" dopasowane do wymagań klienta
Szkło	6 mm
Rozmiar ramki	37,5 mm szerokość, 11,7 mm grubość
Ilość punktów dotyku	2, 4, 6, 10, 12, 16, 32, 40
Minimalny rozmiar obiektu	5 mm
Siła aktywacji dotyku	Nie wymagana
Wytrzymałość dotyku	Nie ograniczona
Rozdzielczość	32768 x 32768
Dokładność dotyku	±1 mm
Odporność na uszkodzenia	Działanie przy uszkodzeniu sensorów sięgającym 75%
Częstotliwość próbkowania	Do 200 fps
Czas reakcji	3-10 ms
Przepuszczalność światła	100% ze standardowym szkłem, 90% ze szkłem AntiGlare
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 7, 8, 10, Vista, XP, Mac OS, Linux, Android
Wspierane protokoły	HID, TUIO, FLASH
Wsparcie oprogramowania	Darmowe SDK, wspiera C/C++, C#, JAVA etc.
Zasilanie	USB z zewnętrznego zasilania 12 V, 1600 mA
Pobór mocy	20 W
Dopuszczalne natężenie światła otoczenia	150 000 lx
Temperatura otoczenia	Temperatura pracy: -20°C ~ 70°C Temperatura przechowywania -40°C ~ 80°C
Wilgotność otoczenia	Wilgotność pracy: 10% ~ 90% RH Wilgotność przechowywania: 10% ~ 90% RH
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata