



V-TOTEM



V-TOTEM to multimedialny kiosk dotykowy, idealnie sprawdzający się w aplikacjach typu Digital Signage np. w galeriach handlowych, na dworcach lub lotniskach, lobby hotelowych itp. Możesz zamówić kiosk w najlepiej sprawdzających się dla tego typu rozwiązań rozmiarach: od 43" do 75" w zależności od zastosowania. Do każdego totemu dobieramy odpowiedni komputer oraz monitor w zależności od przeznaczenia. Opcjonalnie możemy skontaktować Cię ze specjalistami, którzy będą w stanie przygotować dla Ciebie wyjątkową aplikację multi-touch.

Wszystkie nasze totemy dostępne są w dwóch podstawowych technologiach dotykowych:

W technologii podczerwieni

- Rozwiązanie ekonomiczne zawierające ramkę IR.
- Przeznaczenie do administracji publicznej, korporacji lub innych miejsc o niewielkim natężeniu ruchu.
- Niezawodny i trwały dotyk pod warunkiem utrzymania czystości sensorów.
- Dostępne ilości jednoczesnych pkt. dotyku od 2 do 40

W technologii pojemnościowej

- Front totemu z jednolitą taflą szkła
- Odporność na zalania i akty wandalizmu
- Zastosowanie w lokalach gastronomicznych, galerii handlowych oraz wszystkich miejsc o wysokim natężeniu ruchu.
- Dostępne ilości jednoczesnych pkt. dotyku 10 i 40

modele systemu **V-TOTEM**



V-TOTEM
STANDARD



V-LECTERN



V-TOTEM
CUSTOM



V-TOTEM
OUTDOOR

A close-up photograph of a person's hand, wearing a gold ring on the ring finger, pointing at a map spread out on a table. The scene is dimly lit with a strong blue color cast. The map shows various geographical features and colors, though they are muted by the lighting. The hand is positioned in the upper right quadrant of the frame, with the index finger pointing towards the center of the map.

ROZWIAZANIA DOTYKOWE
NA CAŁYM ŚWIECIE

V-TOTEM STANDARD

Klasyczny totem interaktywny najlepiej sprawdzający się w hotelach, galeriach handlowych, urzędach miasta oraz innych zastosowaniach typu Digital Signage.

Cechy charakterystyczne:

- Monitor w orientacji portretowej zdolny do pracy ciągłej 24/7
- Ekran dotykowy w technologii podczerwieni IR lub pojemnościowej PCAP
- Personalizowana obudowa ze stali lub aluminium
- Dowolny kolor z palety RAL
- Logo Twojej firmy w dolnej części oraz wycięte napisy w listwach bocznych

Wykonanie personalizacji znacznie ożywia standardowy totem i sprawia, że jest on bardziej widoczny w miejscach publicznych zwracając uwagę na identyfikację wizualną Twojej marki.

**ULTRA
HD**

Ultra HD



24/7



orientacja
pionowa



multi-touch
do 40 pkt. dotyku



szkło hartowane
wandalooodporne



Szkło antyglare



dowolny kolor
z palety RAL



dowolne logo





V-LECTERN

Kiosk multimedialny w orientacji poziomej z monitorem pochylonym pod odpowiednim kątem, aby umożliwić pracę osobom o różnym wzroście, a także osobom niepełnosprawnym na wózkach. Takie rozwiązanie najczęściej wykorzystywane jest w muzeach oraz galeriach handlowych do aplikacji typu WayFinder.

Cechy charakterystyczne:

- Ekran umieszczony w orientacji poziomej
- Dostępne technologie dotykowe IR oraz PCAP
- Możliwość personalizacji obudowy
- W technologii pojemnościowej front odporny na zalania

**ULTRA
HD**

Ultra HD



24/7



orientacja
pozioma



multi-touch
do 40 pkt. dotyku



szkło hartowane
wandalooodporne



Szkło antyglare



dowolny kolor
z palety RAL



dowolne logo





V-TOTEM CUSTOM

Produkty z grupy CUSTOM tworzone są na specjalne zamówienie wg koncepcji architekta lub naszych projektantów. Ta szeroka grupa produktów najczęściej znajduje zastosowanie w nowoczesnych muzeach, centrach edukacyjno-naukowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Charakteryzuje je różnorodność kształtów i wysoka jakość materiałów wykończeniowych takich jak Corian®, stal nierdzewna, stal kortenowska (pokryta rdzą w kontrolowany sposób), a także szkło i drewno. Od wczesnego etapu uczestniczymy w przygotowaniu koncepcji i wizualizacji produktu oraz dokumentacji wykonawczej niezbędnych w zamówieniach publicznych. W przypadku inwestorów prywatnych wykonujemy coraz popularniejsze ekspozycje typu Showroom w dużych firmach, gdzie silny nacisk kładziemy na tzw. efekt WOW. Specjalne zabudowy multimedialne przygotowywane na zamówienie wyróżniające się spośród konkurencji podnoszą jakość prezentowanych materiałów. Przygotowując z nami produkty z grupy CUSTOM przekształcasz typowy proces prezentacji lub sprzedaży w niezapomniane przeżycie, które pozostanie w głowach Twoich klientów na długi czas.

**ULTRA
HD**

Ultra HD



24/7



orientacja
pozioma



multi-touch
do 40 pkt. dotyku



szkło hartowane
wandalooodporne



Szkło antyglare



dowolny kolor
z palety RAL



dowolne logo





V-TOTEM OUTDOOR

Interaktywny totem stworzony specjalnie do pracy na zewnątrz w najbardziej wymagających warunkach atmosferycznych.

Cechy charakterystyczne:

- Wzmocniona konstrukcja oraz bezpieczne szkło hartowane sprawiają, że produkt jest wandaloodporny
- Specjalne uszczelnienie oraz system grzewczo-chłodzący
- Monitor o jasności niemal 10-krotnie wyższej niż standardowy wyświetlacz posiadający specjalne filtry chroniące matrycę przed promieniami słońca
- Ekran dotykowy PCAP w technologii pojemnościowej działający przez szkło o grubości do 12 mm
- Możliwość personalizacji obudowy



High Brightness



24/7



orientacja
pionowa



multi-touch
do 40 pkt. dotyku



szkło hartowane
wandaloodporne
Sun Stop



Filtr UV IR



dowolny kolor
z palety RAL



dowolne logo



wodoszczelność




odporność na
temperatury



niezależny system
wentylacji



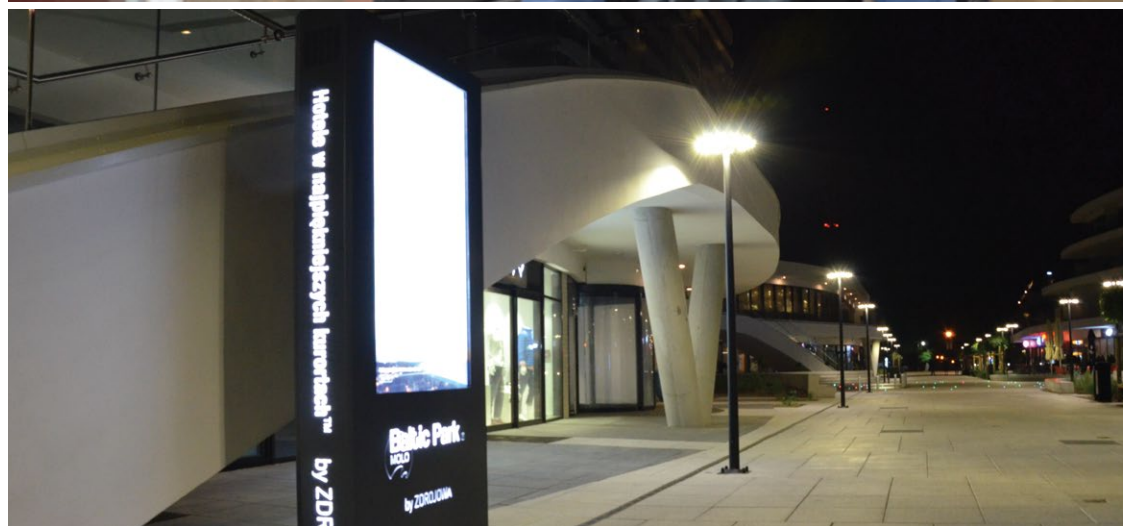

Specyfikacja V-TOTEM / V-LECTERN w technologii pojemnościowej

		V-TOTEM 32 PCAP10 V-LECTERN 32 PCAP10	V-TOTEM 43 PCAP10 V-LECTERN 43 PCAP10	V-TOTEM 49 PCAP10 V-LECTERN 49 PCAP10	V-TOTEM 55 PCAP10 V-LECTERN 55 PCAP10	V-TOTEM 65 PCAP10 V-LECTERN 65 PCAP10
LCD	Przekątna obrazu	32"	43"	49"	55"	65"
	Rozdzielczość	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	3840 x 2160 (Ultra HD)	3840 x 2160 (Ultra HD)	3840 x 2160 (Ultra HD)
	Proporcje obrazu	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	Jasność	350 cd/m²	350 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²
	Kontrast	1100:1	1100:1	1100:1	1100:1	1100:1
	Czas pracy	18/7	18/7	24/7	24/7	24/7
	Kąty widzenia	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	Orientacja	Pionowa/Pozioma				
EKRAN DOTYKOWY	Technologia	Pojemnościowa PCAP				
	Ilość punktów dotyku	10				
	Szkoło	Hartowane z powłoką AntiGlare				
	Wykrywanie dotyku	Ludzki palec, dłoń w rękawiczce lub przewodzący wskaźnik				
	Siła nacisku	<0,1 g				
	Minimalna wielkość obiektu	8 mm dla palca, 3 mm dla przewodzącego wskaźnika				
	Czas reakcji	5-16 ms				
	Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 7/8/10 - HID plug & play, Linux, Android, MAC - wymagany sterownik				
KOMPUTER	Dokładność dotyku	± 1,5 mm				
	Procesor	Intel® Core™ i3 / i5 / i7				
	Pamięć RAM	4 GB / 8 GB / 16 GB				
	Dysk	SSD 64 GB / 128 GB / 256 GB				
	Karta graficzna	Zintegrowana				
	Komunikacja	LAN (RJ-45), WiFi				
	System operacyjny	Windows 10 PRO				
	Obudowa	Wolnostojąca lub wisząca z aluminium oraz stali				
KONSTRUKCJA	Kolor	dowolny z palety RAL				
	Możliwość personalizacji graficznej	TAK				
	Dostęp serwisowy	Od tyłu (na zamówienie możliwy dostęp z frontu)				
	Głośniki	TAK				
OPCJE DODATKOWE	Kamera internetowa	TAK				
	Panel ze złączami np. USB, LAN, Jack, HDMI	TAK				
	NFC	TAK				
	Dyspenser kart	TAK				
	Drukarka	TAK				
	Skaner kodów kreskowych/QR	TAK				
	Temperatura pracy	0°C - 50°C				
	Wilgotność pracy	10% - 80%				
	Gwarancja	3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat				

Specyfikacja V-TOTEM / V-LECTERN w technologii podczerwieni

		V-TOTEM 32 IR10 V-LECTERN 32 IR10	V-TOTEM 43 IR10 V-LECTERN 43 IR10	V-TOTEM 49 IR10 V-LECTERN 49 IR10	V-TOTEM 55 IR10 V-LECTERN 55 IR10	V-TOTEM 65 IR10 V-LECTERN 65 IR10
LCD	Przekątna obrazu	32"	43"	49"	55"	65"
	Rozdzielczość	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	3840 x 2160 (Ultra HD)	3840 x 2160 (Ultra HD)	3840 x 2160 (Ultra HD)
	Proporcje obrazu	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	Jasność	350 cd/m²	350 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²
	Kontrast	1100:1	1100:1	1100:1	1100:1	1100:1
	Czas pracy	18/7	18/7	24/7	24/7	24/7
	Kąty widzenia	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	Orientacja	Pionowa/Pozioma				
EKRAN DOTYKOWY	Technologia	Podczerwień IR				
	Ilość punktów dotyku	2/10/16/40				
	Szkoło	Hartowane z powłoką AntiGlare				
	Wykrywanie dotyku	Dowolny obiekt o grubości min. 5 mm				
	Siła nacisku	Siła nie jest wymagana, technologia zbliżeniowa				
	Minimalna wielkość obiektu	5 mm				
	Czas reakcji	3-10 ms				
	Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 7/8/10 - HID plug & play, Linux, Android, MAC - wymagany sterownik				
	Dokładność dotyku	± 1 mm				
	Częstotliwość próbkowania	do 450 fps				
KOMPUTER	Procesor	Intel® Core™ i3 / i5 / i7				
	Pamięć RAM	4 GB / 8 GB / 16 GB				
	Dysk	SSD 64 GB / 128 GB / 256 GB				
	Karta graficzna	Zintegrowana				
	Komunikacja	LAN (RJ-45), WiFi				
	System operacyjny	Windows 10 PRO				
KONSTRUKCJA	Obudowa	Wolnostojąca lub wisząca ze stali				
	Kolor	dowolny z palety RAL				
	Możliwość personalizacji graficznej	TAK				
	Dostęp serwisowy	Od tyłu (na zamówienie możliwy dostęp z frontu)				
OPCJE DODATKOWE	Głośniki	TAK				
	Kamera internetowa	TAK				
	Panel ze złączami np. USB, LAN, Jack, HDMI	TAK				
	NFC	TAK				
	Dyspenser kart	TAK				
	Drukarka	TAK				
	Skaner kodów kreskowych/QR	TAK				
	Temperatura pracy	0°C - 50°C				
	Wilgotność pracy	10% - 80%				
	Gwarancja	3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat				

Specyfikacja V-TOTEM OUTDOOR w technologii pojemnościowej

		V-TOTEM 32 OUTDOOR	V-TOTEM 49 OUTDOOR	V-TOTEM 55 OUTDOOR	V-TOTEM 75 OUTDOOR
LCD	Przekątna obrazu	32"	49"	55"	75"
	Rozdzielczość	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	3840 x 2160 (Ultra HD)
	Proporcje obrazu	16:9	16:9	16:9	16:9
	Jasność	2500 cd/m²	3000 cd/m²	3000 cd/m²	3000 cd/m²
	Kontrast	1300:1	1300:1	1000:1	1200:1
	Czas pracy	24/7	24/7	24/7	24/7
	Kąty widzenia	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	Orientacja	Pionowa/Pozioma			
EKRAN DOTYKOWY	Technologia	Pojemnościowa PCAP			
	Ilość punktów dotyku	10	10	10	40
	Szko	Hartowane zespolone z filtrem przeciwsłonecznym, grubość 8,76 mm (ESG VSG UVIR 4.4.2)			
	Wykrywanie dotyku	Ludzki palec, dłoń w rękawiczce lub przewodzący wskaźnik			
	Siła nacisku	<0,1 g			
	Minimalna wielkość obiektu	8 mm dla palca, 3 mm dla przewodzącego wskaźnika			
	Czas reakcji	5-16 ms			
	Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 7/8/10 - HID plug & play, Linux, Android, MAC - wymagany sterownik			
KOMPUTER	Dokładność dotyku	± 1,5 mm			
	Procesor	Intel® Core™ i3 / i5 / i7			
	Pamięć RAM	4 GB / 8 GB / 16 GB			
	Dysk	SSD 64 GB / 128 GB / 256 GB			
	Karta graficzna	Zintegrowana			
	Komunikacja	LAN (RJ-45), WiFi			
	System operacyjny	Windows 10 PRO			
	Obudowa	Wolnostojąca lub wisząca z aluminium oraz stali			
KONSTRUKCJA	Kolor	dowolny z palety RAL			
	Możliwość personalizacji graficznej	TAK			
	Dostęp serwisowy	Z frontu			
OPCJE DODATKOWE	Głośniki	TAK			
	Kamera internetowa	TAK			
	Panel ze złączami np. USB, LAN, Jack, HDMI	NIE			
	NFC	TAK			
	Dyspenser kart	NIE			
	Drukarka	TAK			
	Skaner kodów kreskowych/QR	TAK			
	Temperatura pracy	-30°C - 50°C			
	Wilgotność pracy	10% - 80%			
	Gwarancja	3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat			